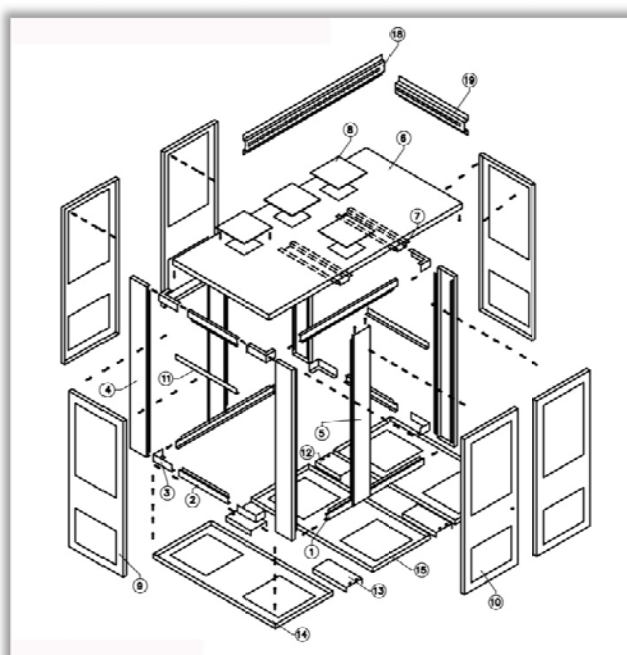


Защитный кожух

Поставляется с трансформатором типа TR

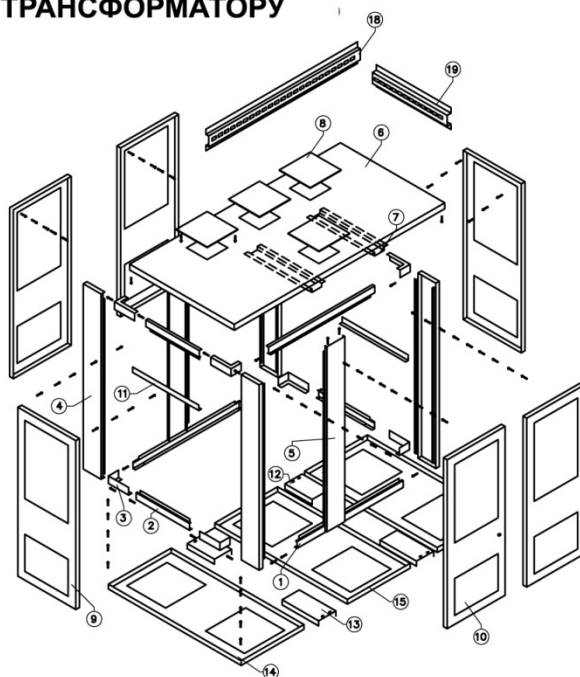
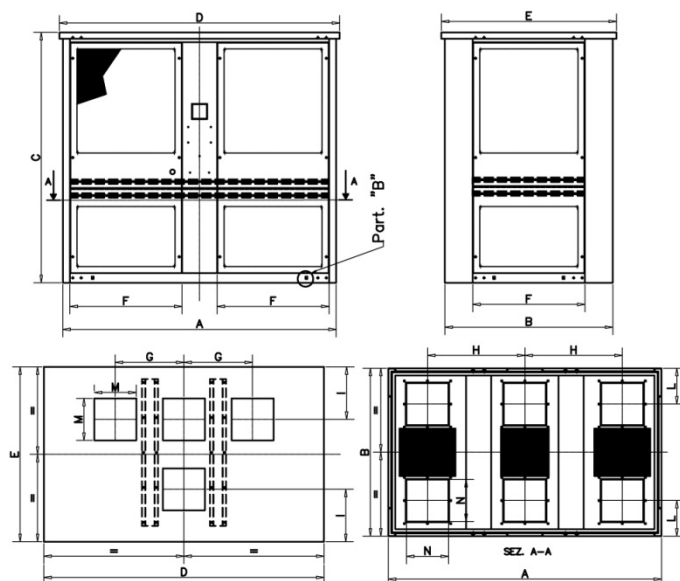
Руководство по сборке



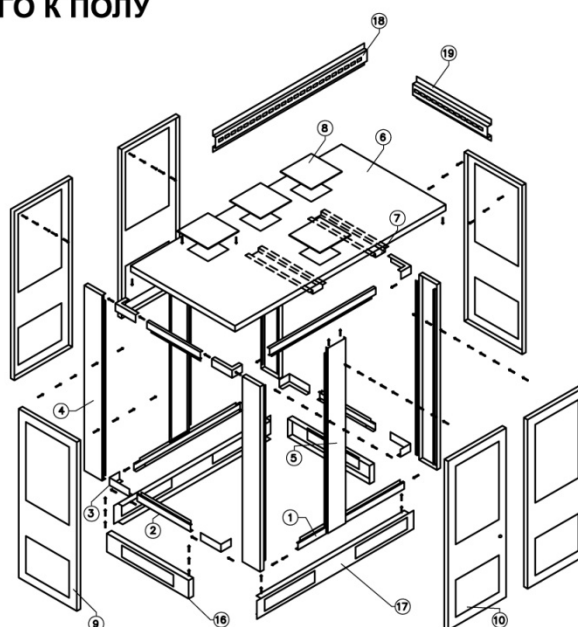
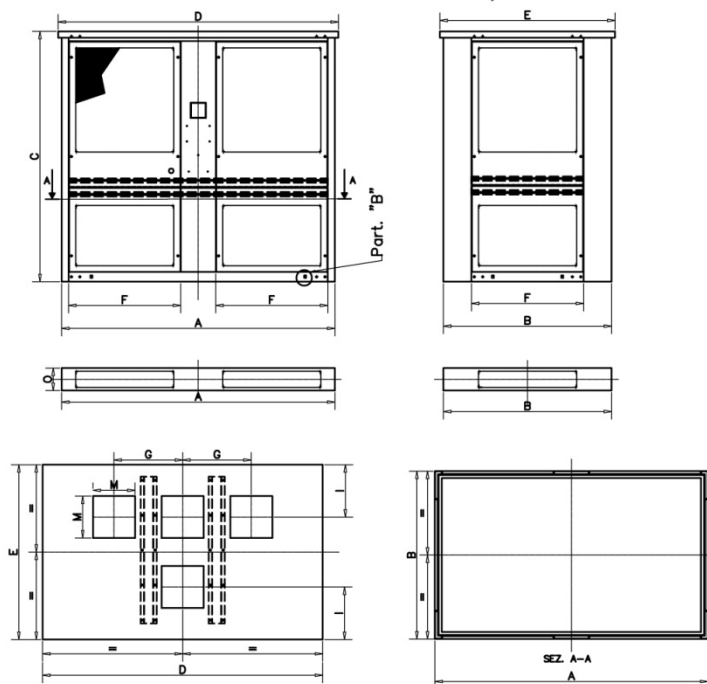
		Основная конструкция			Крепление к трансформатору			Крепление к полу			Рейка крепления кабеля		
Тип кожуха →		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
№	Наименование												
1	Верхняя/Нижняя фронтальная планка	4	4	4									
2	Верхняя/Нижняя боковая планка	4	4	4									
3	Уголок	4+4	4+4	4+4									
4	Угловая стойка	4	4	4									
5	Центральная стойка	2	2	2									
6	Верхняя панель	1	1	1									
7	Опоры верхней панели	2	2	2									
8	Крышка вводов и выводов	4	4	4									
9	Панель боковая	5	5	5									
10	Панель центральная	1	1	1									
11	Боковая крепежная головка				2	2	2						
12	Расширительный блок для НН				2	2	2						
13	Расширительный блок для ВН				2	2	2						
14	Нижняя боковая панель				2	2	2						
15	Нижняя центральная панель				1	1	1						
16	Боковая перемычка							2	2	2			
17	Фронтальная перемычка							2	2	2			
18	Крепежная рейка для кабелей по широкой стороне									1	1	1	
19	Крепежная рейка для кабелей по узкой стороне									1	1	1	
Коды →		TRP-0600-001B	TRP-0600-002B	TRP-0600-003B	TRP-0600-001S	TRP-0600-002S	TRP-0600-003S	TRP-0600-001P	TRP-0600-002P	TRP-0600-003P	TRP-0600-001C	TRP-0600-002C	TRP-0600-003C

Описание			
Тип кожуха			
	□	□	□
A	1750		
		1950	
			2250
B	1100		
		1200	
			1350
C	1440		
		1790	
			2150
D	1800		
		2000	
			2300
E	1150		
		1250	
			1400
F	700		
		800	
			950
G	420		
		490	
			590
H	545		
		695	
			720
I	375		
		375	
			375
L	230		
		255	
			255
M	250		
		300	
			300
N	250		
		300	
			300
O	160		
		160	
			250

СБОРКА КОЖУХА, ПРИКРЕПЛЯЕМОГО К ТРАНСФОРМАТОРУ



СБОРКА КОЖУХА, ПРИКРЕПЛЯЕМОГО К ПОЛУ




Внимание! Заземляющий болт M12 может быть прикреплен через любое из 8 отверстий, расположенных в нижней части стороны 4

ОСНОВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Коды: TRP-0600-001В; TRP-0600-002В; TRP-0060-03В.

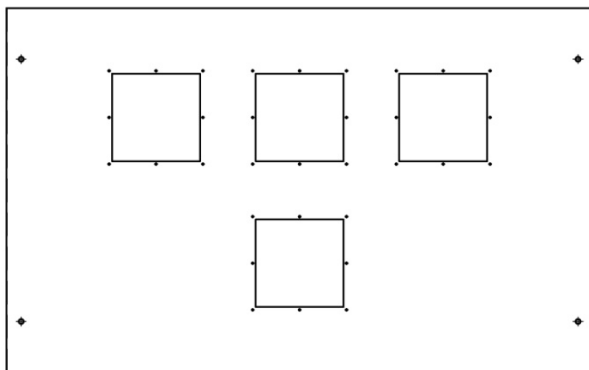
①  Верхняя/Нижняя фронтальная планка, 4 шт.


②  Верхняя/Нижняя боковая планка, 4 шт.


③  Уголок, по 4 шт. правых и левых

④  Угловая стойка, 4 шт.


⑤  Центральная стойка, 2 шт.

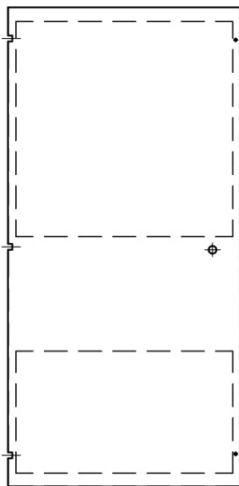
⑥  Верхняя панель, 1 шт.

⑦  Опоры верхней панели, 2 шт.

⑧  Крышка вводов и выводов, 4 шт.

 Заземляющий зажим, 1 шт.

⑨  Боковая панель, 5 шт.

⑩  Панель центральная, 1 шт.

КРЕПЛЕНИЕ

104 трехгранника M6x10
44 трехгранника M6x30
4 болта M12x30
48 гаек M6
3 шестигранника 6x10
1 болт из нержавеющей стали M12, длина 60мм
4 гайки из нержавеющей стали M12
3 шарнира h 20мм
1 болт 8x20


2 гайки M8
1 луженная медная пластина - сечение 16 мм²
4 планки диаметром 12мм
4 шайбы диаметром 6мм
4 гайки M5
4 болта 5x15
3 заклепки 3.8
1 алюминиевая пластина

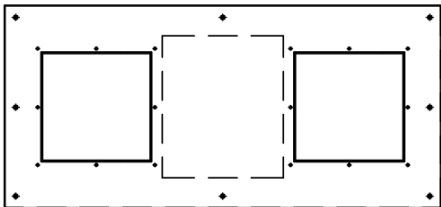
КРЕПЛЕНИЕ К ТРАНСФОРМАТОРУ

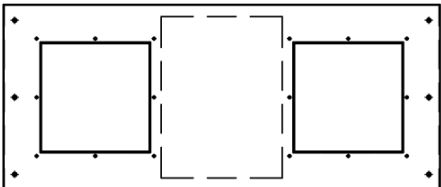
Коды: TRP-0600-001S; TRP-0600-002S; TRP-0600-003S.

11  Боковая крепежная головка, 2 шт.

12  Расширительный блок для НН, 2 шт.

13  Расширительный блок для ВН, 2 шт.

14  Нижняя боковая панель, 2 шт.


15  Нижняя центральная панель, 1 шт.

КРЕПЛЕНИЕ

20 трехгранников М6х30
4 болта 8х20
16 трехгранников М6х10
4 гайки М8
20 шайб М6

КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ

Коды: TRP-0600-001P, TRP-0600-002P; TRP-0600-003P.

16  Боковая перемычка, 2 шт.

КРЕПЛЕНИЕ

8 шестигранников М6х10
4 болта 12х30
4 планки диаметром 12мм

17  Фронтальная перемычка, 2 шт.

РЕЙКА КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ

Коды: TRP-0600-001C; TRP-0600-002C; TRP-0600-001C.

18  Крепежная рейка для кабелей по широкой стороне, 1 шт.

19  Крепежная рейка для кабелей по узкой стороне, 1 шт.

КРЕПЛЕНИЕ

24 гайки М8
24 болта 8х20